

Amach P-vogter



Holbergsgade 30
København

- **Amach er den private P-vogter til permanent reservering af P-plads**
- **Amach er overkørbar, når den er nedfældet i specielt betonfundament.**
- **Robust konstruktion, der automatisk falder i lås i opret stilling**



Amach P-vogter er bygget op omkring et robust buerør Ø 42 mm, som forankres via tre ben.

Låsebeslaget falder automatisk i lås, når den sættes i opret stilling.

Amachs bredde på 910 mm gør fripladsen i siderne af P-båsen mindre, så ingen uønskede biler kan komme forbi.

Det specielle betonfundament er nedgravet og overkørbar, selv for tunge lastbiler.

Fundamentet skal holdes fri for blade og sne.


Når Amach er nedfældet, beskyttes cylinder og nøgle af et forhøjet dæksel.

Amach leveres også i variant uden betonfundament til montering direkte ovenpå asfalt eller betonbelægning med ekspanderbolte.

Amach P-vogter til
overflademontering



Nedfældbar Amach P-vogter

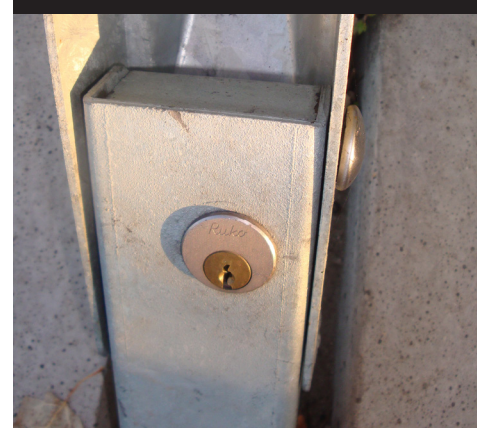

Amach lås

Amach P-vogter

HØJDE

455 mm

BREDDE

910 mm

DIAMETER

Ø 42 mm

FUNDAMENT

Længde: 1080 mm

Bredde: 710 mm

Dybde: 120 mm

MATERIALE

Fremstillet af varmgalvaniseret stål.

MONTERING

Montering i Betonfod:

Betonfundament placeres i dybde

på 120 mm, Amach skrues fast i

indstøbte gevind.

Der skal tilkøbes rustfrit skruesæt til dette.


Overflade model:

Boltes direkte i asfalt eller betonfliser med ekspanderbolte (medfølger ikke)

Til montering uden fundament, kræves en lille fordybning på 20 mm, så der er bedre plads til fingrene ved håndtaget.

Begge typer Leveres med cylinderlås og to nøgler.

Tekniske Specifikationer:

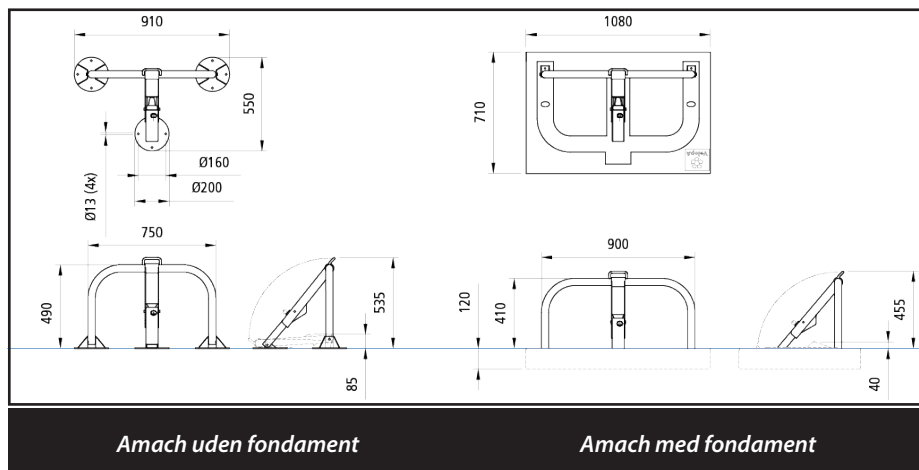

GEVEKO MARKINGS

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

