

BGT Bilspærre



Spær uberettigede kørsel og dæmp farten for cykel og knallerter

- *Låses med trekantslås i lukket låsehus*
- *Mulighed for lås i åben stilling ved bestilling*
- *Børnesikker konstruktion uden risiko for klemskader*
- *Selvlåsende*
- *Åbner til højre*

BGT er en traditionel designet bilspærre som har til opgave, at spærre uberettigede kørsel og dæmpe farten for cykel og knallerter.

Der er også mulighed for at få den med baggrundsmarkering.

Leveres standard med refleksset og trekantsnøgle. Nedstøbnings fundament bestilles separat. Kan også bestilles i special mål.

Kan også fås med baggrundsmarkering



Herman Bangsvej 17, 4100 Ringsted



1-låssystem trekantslås



Ulkær 7-9, 2610 Rødovre

BGT bilspærre

MÅL

Længde:

1,15 m
1,65 m
2,00 m

Højde:

1,00 m

MATERIELE

Varmgalvaniseret stål, alternativt varmegalvaniseret stål og pulverlakeret.

Stolpe:

Ø 76 mm

Bomrør:

Ø 48 mm

FARVER

Lakeres i Combi-Coat® pulverlakering i RAL-farver på bestilling.

MONTERING


Bolte og skiver monteres i fundamentet før nedstøbning. Fundamentet skal nedstøbes horisontalt og med den lange side af firkantrøret i lige vinkel mod cykeleller kørebane.

TILBEHØR*


- Præfabrikeret betonfundament
- Nedgravningsfundament
- Kan også bestilles i special mål og med O45 Baggrundsmarkering

*Bestilles separat




Tekniske Specifikationer:

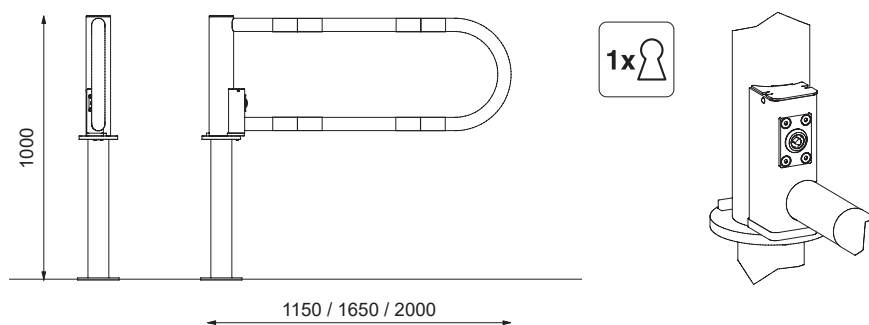

Placering

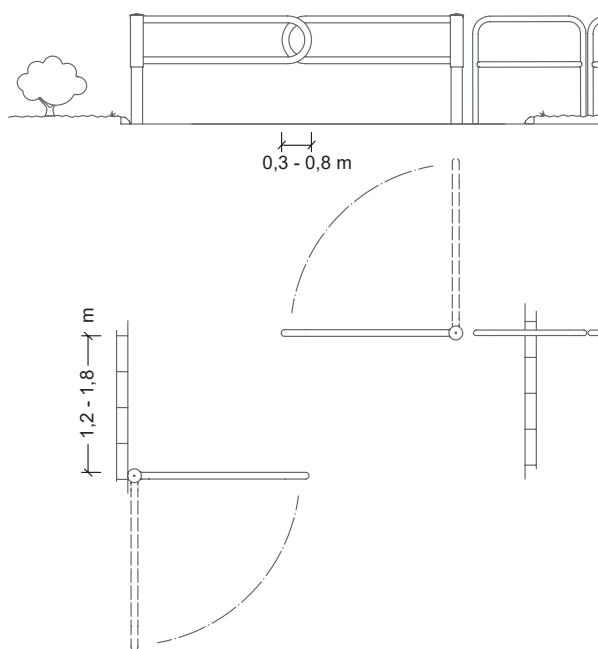


Nedgravningsfundament





OBS!
Placering af
vingerne!

150x150mm



80x120x745mm

Præfabrikeret betonfundament



GEVEKO MARKINGS

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

