

JISLON® Stele



Udbygning af motorvej, Skærup
mellem Vejle og Fredericia

Ingen dyre omkostninger til genopretning ved påkørsel

- **Holder formen - selv efter 1000 påkørsler -
Testet med 70 km/t med en vægt på 800 kg**
- **Høj synlighed med refleks i top og bund -
guider bilisten i mørke**
- **Vælg mellem flere monteringsmuligheder**

Jislon® stelens unikke konstruktion er skabt til at modstå påkørsel.
Jislon® stelen lægger sig ned og rejser sig med det samme igen.

Jislon® stelen er ideel på veje og stier, hvor udrykningsvogne skal
hurtigt igennem, ved vejbumpe og til indsnævring af vejbane.

Jislon® stelen kan også monteres i bløde underlag.



Sort - 800 mm høj
Broen over Givevej, Ejstrupholm, Brande



Sort - 800 mm høj
P-kælder Israels Plads, Kbh.



Sort - 800 mm høj
Hasseløvej, Væggerløse



JISLON® Stele

MÅL

Sort Ø80 mm H: 800 mm
Orange Ø80 mm H: 1000 mm
Orange Ø80 mm H: 800 mm
Orange Ø80 mm H: 650 mm
Orange Ø80 mm H: 400 mm

MATERIALE

Polyurethanplast med refleks.
Modstandsdygtig overfor kemikalier.
Top: 3 stk. 50 mm kortlysrefleks.
Bund: Ring med glasrefleks.
Farve: Sort, Orange

Fås i valgfri Ral farve ved bestilling af større antal

MONTERING

Asfalt:

Monteringsvejledning i asfalt er vedlagt produktet

Chaussésten:

Benyt adapterrør 150 mm eller 350 mm.
Støbes fast med beton.


Jord og grus:

Vi anbefaler stål-jordfundament Ø60 mm samt adapter rør eller betonfundament 27/78 kg med konisk hul samt adapterrør.

EKSTRA

Nøgle til af- og påmontering

Tekniske Specifikationer:

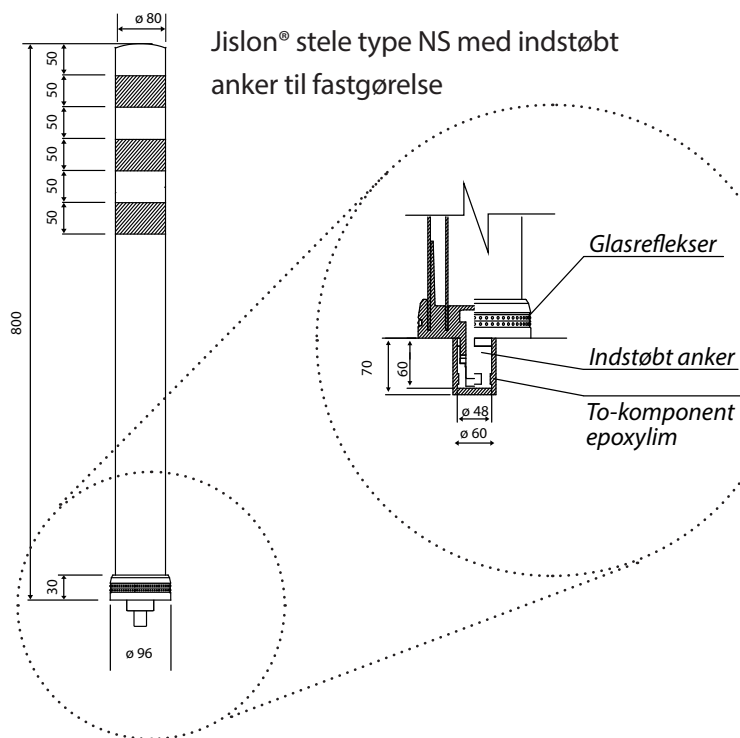

Jislon® stele type NS med indstøbt anker til fastgørelse



Teglgårdsvej, Middelfart



Tjørntvedvej, Stenlille, Sorø



Tvedvej, Svendborg

GEVEKO MARKINGS

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

