

Rækværk



SR Sektionsrækværk (Ø48 - 1 m)
Idrætscenter, 3400 Birkerød

- **Leder gang- og cykeltrafik**
- **Sektionsopdelt - mindre skader ved påkørsel**
- **Let at montere i fundament - også ved skrånende terræn**

Afgrænser fortov mod kørebanen, publikum ved stadion, gående ved fodgængerfelter, biler på P-pladser og børn ved skrånende arealer.

Beskytter nyplantede træer og buske mod færdsel. Anvendes ved græsarealer op til fliser og asfaltbelægning, på P-pladser som stop for biler, og ved park- og idrætspladser som fodhegn.

Buerør (BÅ & BÅX)

Uden tværgående rør.

Sektionsrækværk (SR og SRX)

Med tværgående rør.

Spærrerækværk (ST)

Med to tværgående rør.

Rabatbeskytter (RB)


Lavt buerør uden tværgående rør.



SR Sektionsrækværk (Ø48 - 2 m)
Blegen, 6400 Sønderborg



BÅX Buerør er her anvendt som beskyttelse mod påkørsel (Silvan)

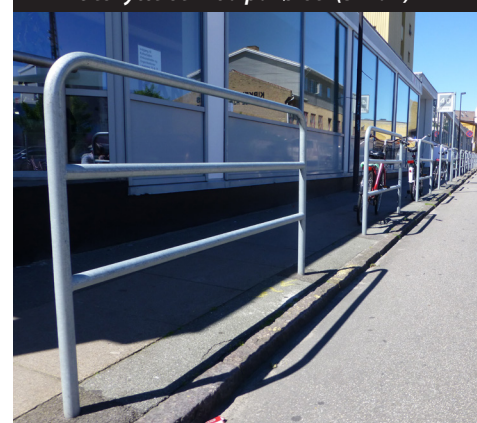

ST2 Spærrerækværk
Drejervej ST2, 2200 København

Rækværk

Tekniske Specifikationer:

BUERØR

Ø: 48/76 mm.

Type BÅ/BÅX: Længde 1 m.

Type BÅ/BÅX: Længde 2 m.

Type BÅ/BÅX: Længde 3 m.

SEKTIONS RÆKVÆRK

Ø: 48/76 mm.

Type SR/SRX: Længde 1 m.

Type SR/SRX: Længde 2 m.

Type SR/SRX: Længde 3 m.

Type SRE afslutning: Længde 3 m.

SPÆRRERÆKVÆRK

Ø: 48 mm.

Type ST1: Længde 1 m.

Type ST2: Længde 2 m.

Type ST3: Længde 3 m.

RABATBESKYTTER

Ø: 48 mm.

Type RB1: Længde 1 m.

Type RB2: Længde 2 m.

Type RB3: Længde 3 m.

MATERIALE

Fremstillet af stålør i varmgalvaniseret eller lakeret udførelse.






FARVER

Leveres i Combi-Coat® pulverlakering i RAL-farver på bestilling.

MONTERING

Hurtig og enkel montering uden støbearbejde i fundamenter.

Type EF enkel/Type DF dobbelt med plastkiler - eller støbt i beton direkte på stedet.

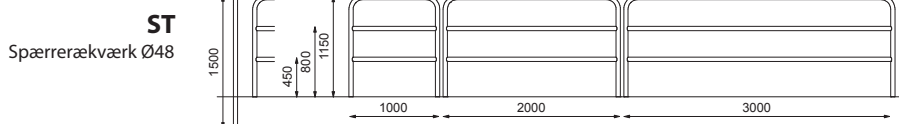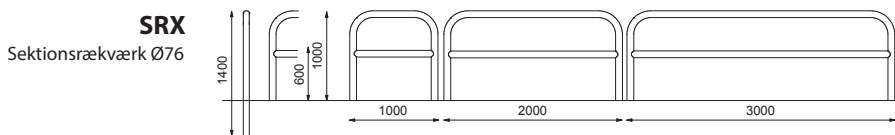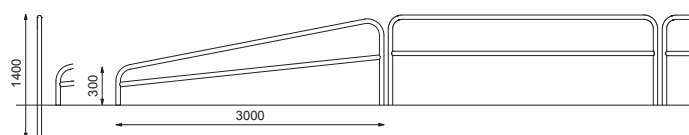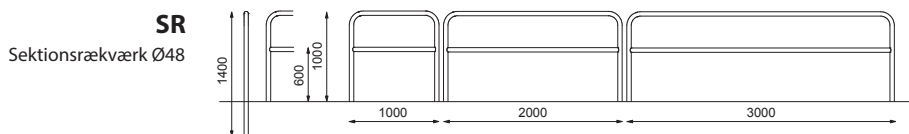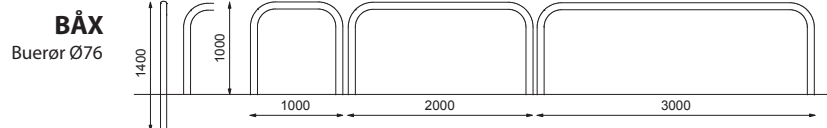

Sektionsrækværk type SR anvendt i forskudt fodgængerfelt med midtersluse

GEVEKO MARKINGS

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

