

Vridbomme



- **Teleskopiske vridbomme i justérbare længder fra 3,2 til 8,0 m.**
- **Robuste og varmekorzinkede konstruktioner**
- **Hindrer uvedkommende trafik**

Vridbom type VB1, VB2 og VB3

Teleskopisk vridbom. 1 stk. modtagestolpe med låsebeslag bestilles separat. Ekstra modtagestolpe kan bestilles, hvis der ønskes aflåsning i åben eller anden stilling. Aflåses med hængelås. (Indgår ikke i leverancen). Nedstøbningsfundament bestilles separat.

Vridbom type VBE

Enkel konstruktion med en totallængde på 4,8 m. Afkortes efter behov og aflåses med hængelås. (Indgår ikke i leverancen). Leveres med 1 stk. modtagestolpe med låsebeslag.




VB1 - Næsvej
5610 Assens



VB2 - Sjællandsgade 40
2200 København N



VB3 - Lederborg Allé 40-42
4000 Roskilde



VB Lås modtagerstolpe

Vridbomme

Tekniske Specifikationer:

MÅL

Vridbom type VB

- Stolperør: Ø 114 mm.
 Bomrør: Ø 60 / Ø 64 mm.
 VB1 - Længde: fra 3,2 til 5,2 m.
 VB2 - Længde: fra 4,7 til 6,6 m.
 VB3 - Længde: fra 6,1 til 8,0 m.

Vridbom type VBE

- Stolperør: Ø 60 mm.
 Længde: 4,8 m. Afkortes efter behov.

Modtagestolper*

- VB1/VB2/VB3: Ø 76 mm.
 VBE: Ø 48 mm.
 Højde: 1500 mm.

På bestilling leveres modtagestolpe til lås i åben stilling.

*Bestilles separat

MATERIALE


Fremstillet af varmgalvaniseret stålør, hvorved der opnås lang levetid.

TILBEHØR*


- Præfabrikeret betonfundament
- Nedgravningsfundament

*Bestilles separat




Type VB

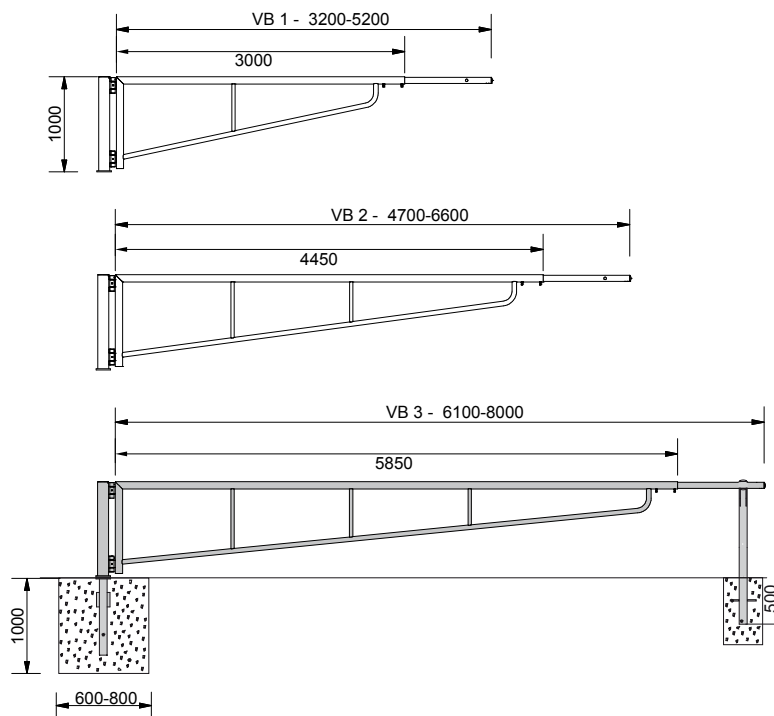

Type VBE

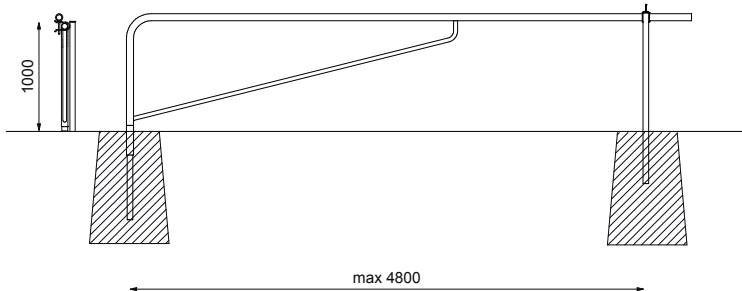


Nedgravningsfundament





OBS!
Placering af vingerne!

150x150mm



80x120x745mm

Præfabrikeret betonfundament



GEVEKO MARKINGS

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com

